



Pusch®

There is no substitute for quality

T-SPEED / T-SPEED PLUS

unverzahnte Stirn
front without cuts



T426 SPEED (Gel)



T426 SPEED PLUS (Acryl/acrylic)

schnell und sicher
fast and safe

SCHNELL durch die überaus effektive SPEED-Verzahnung, **SICHER** durch die unverzahnte Stirn, die vor ungewollten Schleifkontakten mit dem umliegenden Gewebe schützt.

Mit der T-SPEED und T-SPEED PLUS Verzahnung können Sie neben Naturnägeln auch Gel bzw. härteste Acrylate bearbeiten.

FAST thanks to the extremely effective SPEED cut, **SAFE** thanks to the smooth tip, which protects against unwanted contacts with the surrounding tissue during grinding.

With T-SPEED and T-SPEED PLUS cutters, you can work on natural nails, as well as gel and the hardest acrylics.



T-SPEED und T-SPEED **PLUS** Verzahnungen sind in der podologischen Praxis sowie im Nagelstudio unverzichtbar bei der Bearbeitung von:

- **grypotisch verdickten Naturnägeln**
- **Nagelprothetik-Modellagen**
- **Kunstnägeln und Nagelmodellagen.**

Die überaus effektiven T-Speed Verzahnungen sorgen für einen zügigen Substanzabtrag und schaffen eine optimale Oberflächenstruktur.

Zudem verringert die goldfarbene Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) die Materialabnutzung.

Als Medizinprodukte sind die Fräser sterilisierbar und desinfizierbar.

T-SPEED und T-SPEED **PLUS** cuts are essential for podiatry and nail studios that work on:

- **Natural nails thickened by gryposis**
- **Shaping of nail prosthetics**
- **Artificial nails and nail enhancements.**

The highly effective T-Speed toothing ensure quick substance removal, and create an optimised surface structure.


Plus, the gold-coloured titanium nitride coating (TiN) reduces wearinf of material.

As medical products, the cutters can be sterilised and disinfected.


T-SPEED

für Gel
for gel

 Verpackungseinheit/
packaging unit

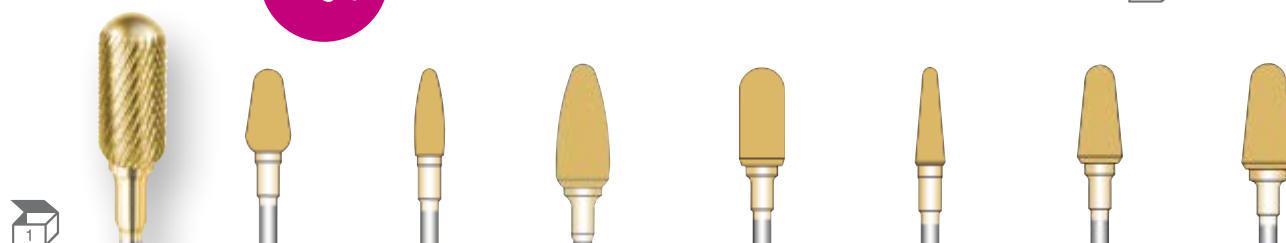


BUSCH	T424SPEED	T425SPEED	T425SPEED	T426SPEED	T429SPEED	T429SPEED	T429SPEED
Ø ISO	060	040	070	060	040	060	070

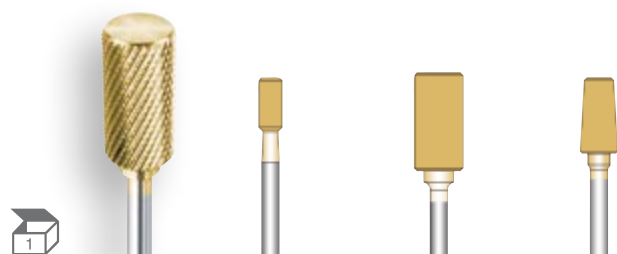

BUSCH	T431SPEED	T431SPEED	T434SPEED
Ø ISO	031	065	050

T-SPEED PLUS

für Acryl
for acrylic

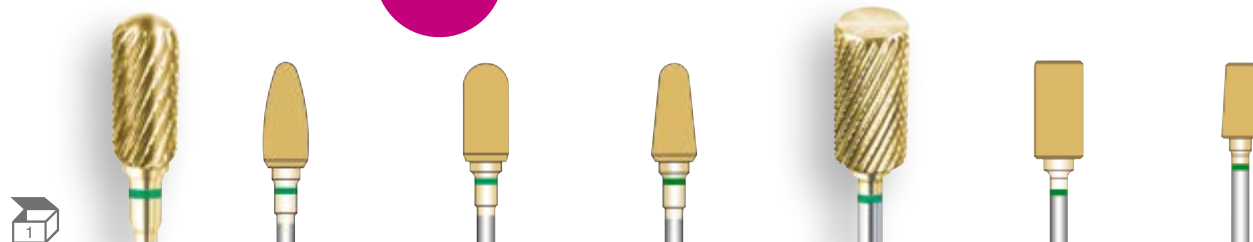

BUSCH	T425SPEEDPLUS	T426SPEEDPLUS	T429SPEEDPLUS	T431SPEEDPLUS	T434SPEEDPLUS
Ø ISO	060	060	060	065	050

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen unter www.busch.eu
For safety, usage and hygiene recommendations please refer to our website www.busch.eu

 0124



BUSCH & CO. GmbH
& Co. KG
Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741



BFLA1/032022